



标准规格

型号	RE4HV2 □□-06(L)	RE4HV2 □□-08(L)	RE4HV3 □□-08(L)	RE4HV3 □□-10(L)	RE4HV4 □□-15(L)	RE4HV4 □□-20(L)	RE4HV4 □□-25(L)
工作介质	空气(经40 μm以上滤网过滤)						
动作方式	手控直动式						
*接管口径	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
有效截面积	14.0mm ² (Cv=0.78)	14.0mm ² (Cv=0.78)	30.0mm ² (Cv=1.67)	33.0mm ² (Cv=1.83)	88.0mm ² (Cv=4.89)	95.0mm ² (Cv=5.27)	95.0mm ² (Cv=5.27)
位置数	四口二位、四口三位						
**润滑	不需要						
使用压力范围	0~1.0MPa(0~145psi)						
保证耐压力	1.5MPa(215psi)						
工作温度 °C	-20~70°C						
工作角度	90°C (四口三位为54°)						

*接管牙型有G牙可供选择;


**如有加油润滑,中途不可停止,建议润滑油为ISOVG32或同级用油。

符号

四口二位



四口二位附锁型



四口三位中封型



四口三位中封型附锁型




产品特性


- 1、换向转动轻盈,手感好,定位准确;
- 2、有效流通面积大,压力损失小;
- 3、有效流通面积大;
- 4、有面板及底部两种安装形式可供选择,面板安装附安装螺母。

流量特性


型号:2系列

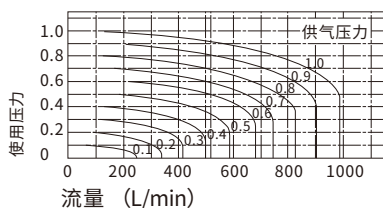

型号:3系列

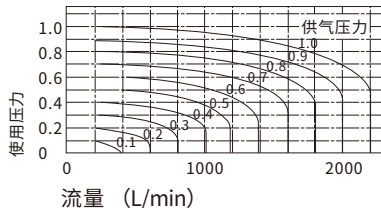

型号:4系列

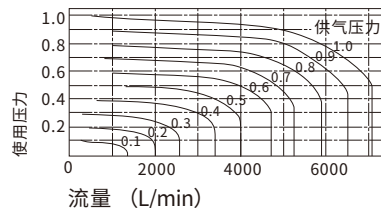

型号表示方法

RE4HV

规格代号

RE4HV:手转阀

2

系列代号

2:200系列
3:300系列
4:400系列

30

位置数

10:四口二位
30:四口三位

06

接管口径

2系列: 06:PT1/8
08:PT1/4
3系列: 08:PT1/4
10:PT3/8
4系列: 15:PT1/2
20:PT3/4
25:PT1

S

安装形式

空白:阀体安装
S:面板安装


L

附锁代号

空白:不附锁
L:附锁

内部结构




RE4HVL

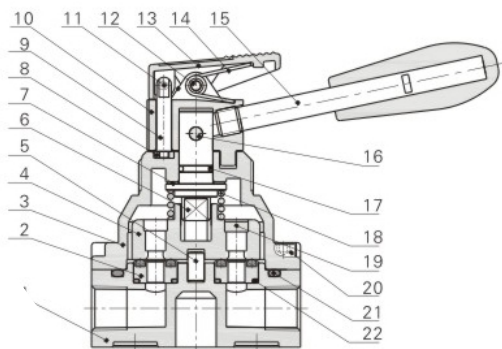

序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	本体	9	定位锁	17	转轴O型环
2	密封座	10	阀帽	18	弹簧
3	阀盖	11	弹簧销	19	密封铁片
4	阀芯	12	销钉一	20	螺丝
5	圆柱销	13	上盖	21	本体O型环
6	转轴	14	弹簧	22	密封座O型环
7	垫片	15	手柄		
8	定位铁片	16	销钉二		




外形尺寸图(毫米)

RE4HV系列

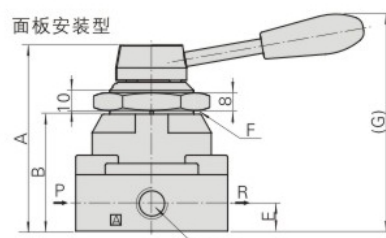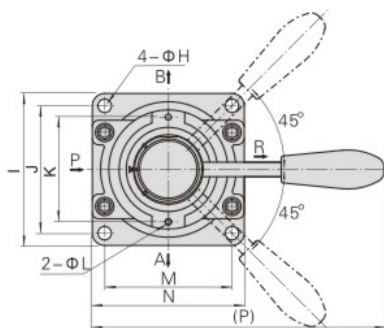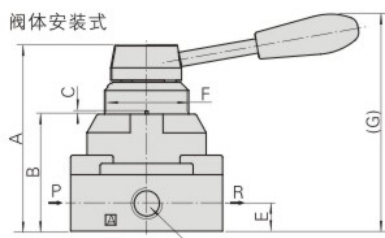

型号/符号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
RE4HV2□□-06	73	45	1.5	PT1/8	11.5	M34×1.5	92.5	5.5	62	49	40	3	49	62	120
RE4HV2□□-08	73	45	1.5	PT1/4	11.5	M34×1.5	92.5	5.5	62	49	40	3	49	62	120
RE4HV3□□-08	88.5	56	1.5	PT1/4	13.5	M40×1.5	104	6.5	74	62	51	3	62	74	140
RE4HV3□□-10	88.5	56	1.5	PT3/8	13.5	M40×1.5	104	6.5	74	62	51	3	62	74	140
RE4HV4□□-15	110	72	2	PT1/2	18	M52×1.5	128	6.5	102	89	64	3	81	94	160
RE4HV4□□-20	110	72	2	PT3/4	18	M52×1.5	128	6.5	102	89	64	3	81	94	160
RE4HV4□□-25	110	72	2	PT1	18	M52×1.5	128	6.5	102	89	64	3	81	94	160

RE4HVL系列



型号/符号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
RE4HV2□□-06L	84	45	1.5	PT1/8	11.5	M34×1.5	92.5	5.5	62	49	40	3	49	62	120
RE4HV2□□-08L	84	45	1.5	PT1/4	11.5	M34×1.5	92.5	5.5	62	49	40	3	49	62	120
RE4HV3□□-08L	99	56	1.5	PT1/4	13.5	M40×1.5	104	6.5	74	62	51	3	62	74	140
RE4HV3□□-10L	99	56	1.5	PT3/8	13.5	M40×1.5	104	6.5	74	62	51	3	62	74	140
RE4HV4□□-15L	121	72	2	PT1/2	18	M52×1.5	128	6.5	102	89	64	3	81	94	160
RE4HV4□□-20L	121	72	2	PT3/4	18	M52×1.5	128	6.5	102	89	64	3	81	94	160
RE4HV4□□-25L	121	72	2	PT1	18	M52×1.5	128	6.5	102	89	64	3	81	94	160