




标准规格

型号	REHSV06	REHSV08	REHSV10	REHSV15	REHSV20	REHSV25
工作介质	空气(经40 μm以上滤网过滤)					
动作方式	手控直动式					
*接管口径	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G1/8	G1
有效截面积	12.0mm ² (Cv=0.67)	40.0mm ² (Cv=2.20)	62.0mm ² (Cv=3.50)	140.0mm ² (Cv=7.80)	250.0mm ² (Cv=13.80)	392.0mm ² (Cv=21.78)
位置数	三口二位					
**润滑	不需要					
使用压力范围	0~1.0MPa(~145psi)					
保证耐压力	1.5MPa(215psi)					
工作温度 °C	-20~70					
本体材质	铝合金					

*接管牙型有PT、NPT牙可供选择;

**如有加油润滑,中途不可停止,建议润滑油为ISOVG32或同级用油。

符号




产品特性


- 1、多种内外螺纹连接形式,适合不同管路系统使用;
- 2、换向滑动顺畅,手感好;
- 3、有效流通面积大;
- 4、阀芯表面硬质阳极氧化,阀体表面阳极氧化处理,色泽保持时间长。

外形尺寸图(毫米)


标准型




双内牙型(FF)



外内牙型(SF)



双外牙型(SS)

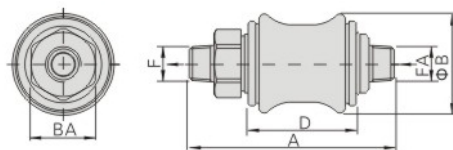

型号/符号	A	B	C	H	T1	T2
REHSV-06SF	49	23.5	26.5	17	G1/8	PT1/8
REHSV-06FF	42	23.5	26.5	17	G1/8	G1/8
REHSV-06SS	57	23.5	26.5	17	PT1/8	PT1/8
REHSV-08SF	58	27	32	19	G1/4	PT1/4
REHSV-08FF	56	27	32	19	G1/4	G1/4
REHSV-08SS	68	27	32	19	PT1/4	PT1/4
REHSV-10SF	58	30	32	21	G3/8	PT3/8
REHSV-10FF	49	30	32	21	G3/8	G3/8
REHSV-10SS	68	30	32	21	PT3/8	PT3/8
REHSV-15SF	65	34	36.5	25	G1/2	PT1/2
REHSV-15FF	60	34	36.5	25	G1/2	G1/2
REHSV-15SS	76	34	36.5	25	PT1/2	PT1/2