


订货型号

符号



REAR	2000	-	02
系列代号	壳体尺寸		螺纹接口
	1000		M5:M5
	2000		02:1/4"
	3000		03:3/8"
	4000		04:1/2"
	5000		06:3/4"
			10:1"



共同规格

保证耐压力	1.5Mpa{15.3kgf/cm ² }
最高使用压力	1.0Mpa{10.2kgf/cm ² }
环境及流体温度	5~60℃
调压范围	REAR1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm ²) REAR2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm ²)

注：REAR2000~5000还有调压范围:0.05~0.85Mpa(kgf/cm²)

型号	规格			
	额定流量(L/min)	接管口径Rc(PT)	压力表口径Rc(PT)	重量(kg)
REAR1000-M5	100	M5×0.8	1/16	0.08
REAR2000-02	550	1/4	1/8	0.27
REAR3000-02	2500	1/4	1/8	0.41
REAR3000-03	2500	3/8	1/8	0.41
REAR4000-03	6000	3/8	1/4	0.84
REAR4000-04	6000	1/2	1/4	0.84
REAR4000-06	6000	3/4	1/4	0.94
REAR5000-06	8000	3/4	1/4	1.19
REAR5000-10	8000	1	1/4	1.19

注：1.供应压力为0.7Mpa(7.1kgf/cm²),二次压力设定为0.5Mpa(5.1kgf/cm²)情况下。


主要零件

序号	名称	材料			注
		REAR1000~2000	REAR3000	REAR4000~REAR5000	
1	阀体	锌压铸件	铝压铸件		镀白金银色
2	阀盖	聚乙醛		锌压铸件	镀黑色


零件表

序号	零件名称	材料	零件编号					
			REAR1000	REAR2000	REAR3000	REAR4000	REAR4000-06	REAR5000
3	膜片组件	NBR						
4	阀组件	黄铜NBR						
5	阀弹簧	不锈钢						
6	阀O型密封圈	NBR						
7	活塞最小Y垫圈	NBR						
8	O型密封圈	NBR						
9	O型密封圈	NBR						
10	调压弹簧	-						
11	排气阀组件	-						

构造图

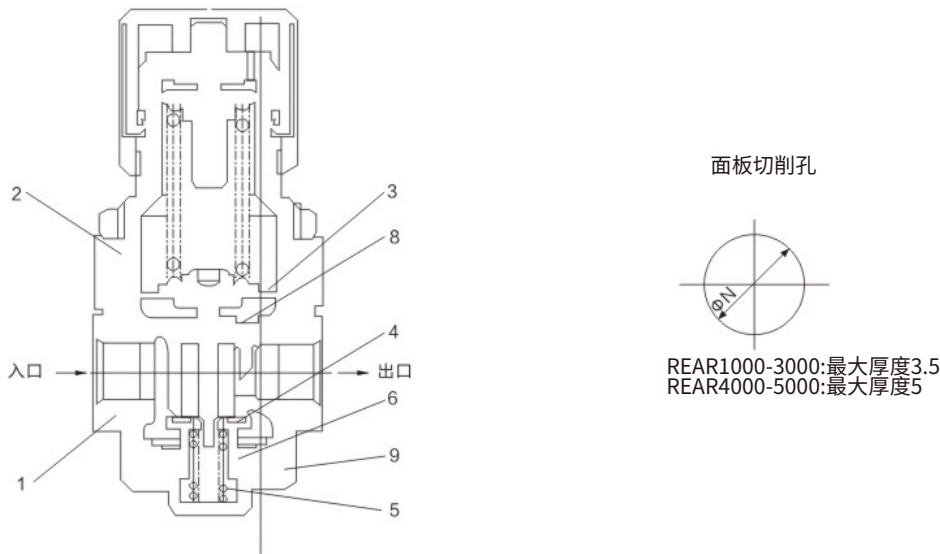

外形尺寸图(毫米)

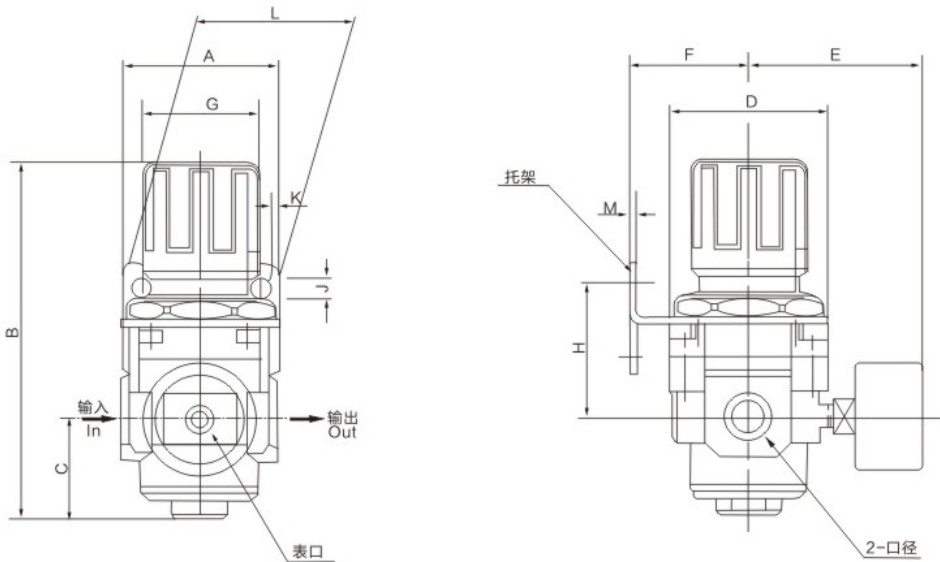

(mm)														
型号	口径	宽 A	长 B	高 C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
REAR1000	M5×0.8	35	61.5	11	25	26	25	22	30	4.5	6.5	40	2.0	20.5
REAR2000	1/4	40	89.5	17	40	56.8	30	30	45	5.4	15.4	55	2.3	33.5
REAR3000	1/4·3/8	53	122.5	35	53	60.8	41	41	46	6.5	8.0	53	2.3	42.5
REAR4000	3/8·1/2	70	143.5	37.5	70	65.5	50	50	54	8.5	10.5	70	2.3	52.5
REAR4000-06	3/4	75	155	40.5	70	69.5	50	50	56	8.5	10.5	70	2.3	52.5
REAR5000	3/4·1	90	165	48	90	75.5	70	70	65.8	11	13	90	3.2	52.5

以上产品参数及图片仅供参考，请以实物为准。