


型号含义

REPU-0805-BU-100

每卷(盘)长度为 80/160/100/200米
R: 橘红色 BL: 黑色 Y: 黄色
BU: 蓝色 C:透明 CBU: 透明蓝
外径8毫米, 内径5毫米
材质TPU
企业代号

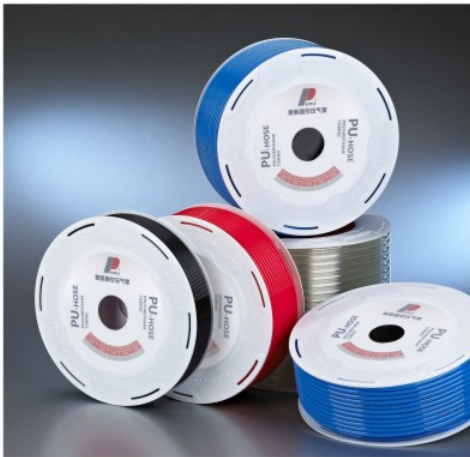

规格参数

型号	米数	管外径	管内径	最小弯曲半径	建议使用压力	爆破压力
REPU-0425	200/160	4	2.5	10	12	38
REPU-0604	200/160	6	4	15	12	31
REPU-0805	100/ 80	8	5	25	10	32
REPU-1065	100/ 80	10	6.5	30	10	31
REPU-1208	100/ 80	12	8	35	8	27
REPU-1410	100/ 80	14	10	55	6	20
REPU-1612	100/ 80	16	12	65	6	17

注意事项

- ◎ 请谨慎使用于介质温度过高(>50℃)或流体带腐蚀性成份(如强酸、强碱、极性较强的溶剂等)的工作场合,因为会存在软管破裂的危险。
- ◎ 请谨慎使用于工作环境温度过高(>50℃)或工作空间有化学气体的工作场合,因为可能会导致软管软化而耐压力大幅度下降或者因化学气体的腐蚀而快速老化、龟裂。
- ◎ 请勿仓储于潮湿环境的仓库或存放期过长(> 180天),可能因潮湿水解而导致出现断裂现象。
- ◎ 数据测试依据:GB/T 5563-2013《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》 测试环境温度为: ±23℃